

Kurzanleitung Zielfernrohr 4-16x44 SF V-VISION III

Justage:

Justagetürme Horizontal (Oben) / Vertikal (Rechts)

Verstellung 1/10 Klick MIL = 1 Klick auf 100 Meter sind 1 cm

Verstellbereich der Seiten -und Höhenkorrektur 30 M.O.A.

Lock Türme:

Der Höhen- und Seitenverstellturm ist mit dem LOCK

SYSTEM ausgestattet, durch Hochziehen der Justiertürme lässt das LOCK System einfach entriegeln. Die Verstellung erfolgt dann nach dem

Entriegeln der Türme durch das deutlich hörbare Klick System.

Der Verstellbereich der Höhen- und Seitenverstellung liegt bei ± 30 MOA, bei einer Klickrate von 1/10 MIL. Das entspricht einer Verstellung von 1 cm auf 100 m pro Klick.



seitliche Parallaxeverstellung:

Das Zielfernrohr verfügt über einen seitlichen Parallaxenausgleich (SF = Side Focus), dieser lässt sich einfach ab 9,1 m / 10 yds bis unendlich einstellen. Mit dem Parallaxenausgleich hat der Schütze die Möglichkeit Parallaxenfehler auf eine bestimmte Schussdistanz auszugleichen. Der Parallaxenausgleich sollte auf die Distanz auf die Sie schießen eingestellt werden.

Parallaxenausgleich:

Yards in Meter Formel

1 Yards sind

0.9144 Meter

Dioptrienausgleich am Okular:

Brillenträger können hiermit die Schärfe des Glases abgleichen.

Dioptrienverstellung: +2 / -2

Batteriewechsel Leuchtabsehen:


Batterie wird über der Leuchtpunktregelung (oberer Schraubdeckel) eingesetzt.

Batterietyp: CR2032


Das Absehen:

Zielfernrohr mit BDC Leuchtabsehen.

Bei dem Absehen des V-VISION III 4-16x44 SF IR handelt es sich um ein zuschaltbares Leuchtabsehen in Rot. Die Leuchtintensität lässt sich an dem seitlichen Leuchtabsehen Regler in 6 Stufen regeln. Zwischen den 6 einzelnen Leuchtstufen befinden sich noch Stufen, bei dem das Leuchtabsehen abgeschaltet werden kann.

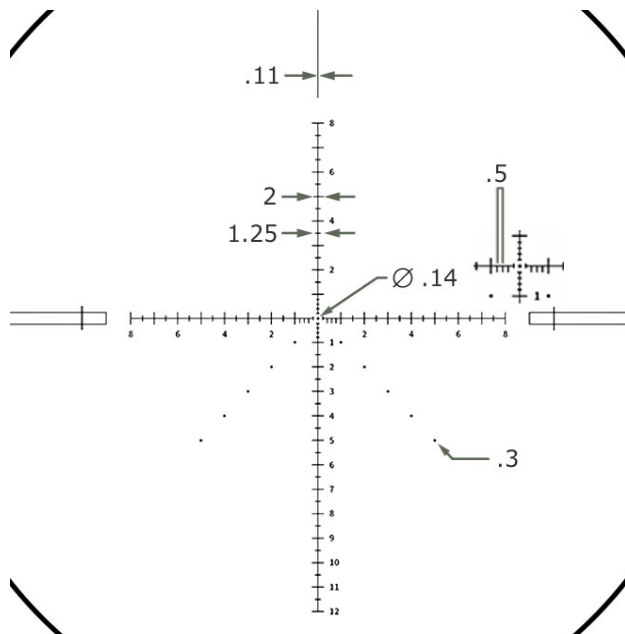

Die Sonnenblende montieren:

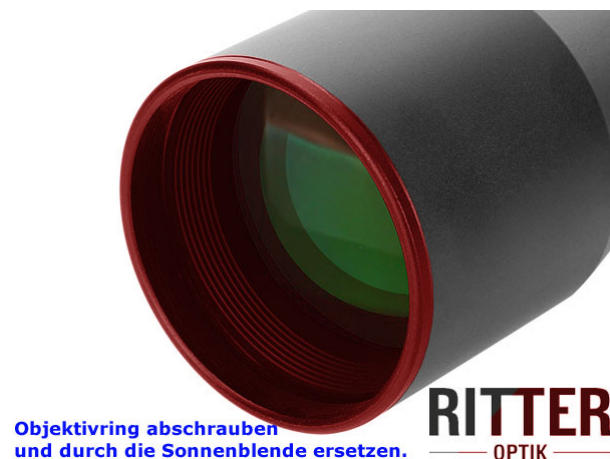

Objektivring abschrauben
und durch die Sonnenblende ersetzen.

RITTER
— OPTIK —